

DRIFT & SKÖTSEL

↔ SPIROTOP

Den enda automatavluftaren som inte läcker

Denna unika automatavluftare är känd världen över för sin pålitlighet. För värme- och kylsystem. Tål glykol.

Spirotop automatavluftare är det rätta valet när man vill ha en pålitlig installation, fri från problem. Oombärlig då man:

- * Fyller på eller tappar ur ett system.
- * Avluftar höjdpunkter.
- * Elimineras luffickor.



Spirotop mässing



Spirotop mässing gängad



Spirotop rostfritt stål

Specialmodeller:
* Högt tryck
* Hög temperatur
* Högt tryck och hög temperatur.
* Med rostfri stålflottör.

Anmärkning:

En automatavluftare avlägsnar endast fria luftbubblor. För att få ett väl avluftat system måste även en Spirovent mikrobubbelavluftare användas. (Se broschyr för Spirovent Air)

Spirovent avluftare och smutsavskiljare tillverkas av Spirotech under sträng kvalitetskontroll enligt ISO 9001, certifikat nr: 6.197.00.



ISO 9001



Accredited by RvA


SPIROTECH

FÖRDELAR FÖR INSTALLATÖRER OCH ANVÄNDARE

1. Underhållsfri
2. Kontinuerlig oavbruten avluftning.
3. Utblåsningsventilen har stor motståndskraft mot föroreningar.
4. Avlägsnar snabbt stora luftbubblor.
5. Pålitlig hjälp vid nedtappning.
6. Pålitlig automatisk avluftning håller nere underhållskostnaderna.


AVGÖRANDE SKILLNADER

1. Unik ventilmekanism garanterar att det ej blir läckage och kan inte stängas av. Gångat utblås för slanganslutning eller backventil som tillval.
2. Luftkammaren är konstruerad så att den skyddar ventilmekanismen mot föroreningar.
3. Solid mässingskonstruktion förlänger livslängden.

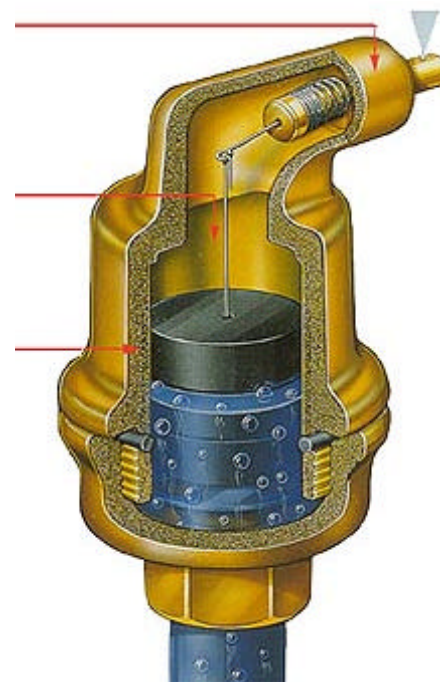

Teknisk specifikation

Typ	material	e	d	Flotör material
Spirotop 1/2"	mässing	-	1/2" BSP	PP
Spirotop 1/2" x 1/2"	mässing	1/2" BSP	1/2" BSP	PP
Spirotop 1/2" x 1/2" Rostfritt stål	ASI 316	1/2" BSP	1/2" BSP	PP

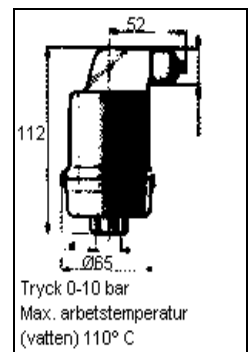

ReTherm

R.E. Thermoprodukter AB
Frillesåsvägen 83
430 30 Frillesås

Tel: 0340- 65 78 00

Fax: 0340- 65 02 68

Email info@retherm.se
Hemsida www.retherm.se